



Antonio
Matese


- Esente da conduttore patentato
- Minimo ingombro
- Alto rendimento
- Privo di refrattario



Generatore di vapore verticale d'acqua orizzontale. Struttura concepita per occupare il minor ingombro possibile. Realizzata nella parte a pressione con membrane sovradimensionate rispetto al limite consentito di legge. Per garantire il massimo della robustezza e della resistenza. Il bruciatore è posizionato nella parte superiore del generatore.

MODELLO A.M.C. COMPACT

Omologazione CE secondo direttiva 97 23 CE

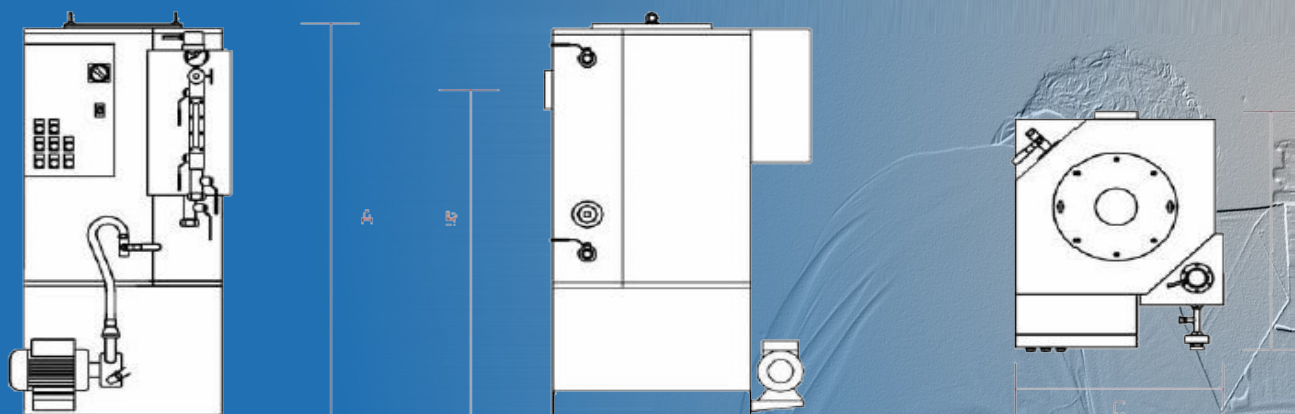

Modello	A.M.C. Compact 20-50	A.M.C. Compact 50-100-120
Produzione Vapore Kg/H	Da 20 a 50	Da 50 a 120
Potenza Kw/H	Da 15 a 34.7	Da 34.7 a 90
Kcal.H	Da 13000 a 29900	Da 29900 a 78000
Pressione Bar	5 – 10	5
Consumo Gas Mc/H	Da 1.5 a 3.5	Da 3.5 a 9
Gasolio Kg/H	Da 1.3 a 3	Da 3 a 7.8
Gpl Kg/H Mc/H	Da 1 a 2.5 da 0.5 a 1.1	Da 2.5 a 6.5 da 1.1 a 2.8
Elettric. Kw/H	A 0.75	A 0.75
Pres. Vapore	1/2" Femmina	1/2" Femmina
D.Camino Femmina	100 Femmina	140 Femmina
P-In C.C. Mmbar	Da 0.3a 0.5	Da 0.5 a 1.8
Pen. Bocc. In C.C. MM.	50	70/130
Entr. Acqua in Vasca Alim.	1/2" Maschio	1/2" Maschio
Peso a Vuoto	Kg 150	Kg 250
Misura A	1150 MM.	1500 MM.
Misura B	980 MM.	1240 MM.
Misura C	500 MM.	690 MM.
Misura D	650 MM.	900 MM.

LA FORNITURA COMPRENDE:

- IL CORPO CALDAIA IN ACCIAIO AL CARBONIO REALIZZATO CON MATERIALI CERTIFICATI COME DA PROGETTO.
- VASCA REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304.
- COIBENTAZIONE ADEGUATA.
- RIVESTIMENTO IN ACCIAIO INOX AISI 304 APPOSITAMENTE SAGOMATO.
- QUADRO DI CONTROLLO.
- ACCESSORI D'USO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO (PRESSOSTATI, VALVOLA DI SICUREZZA, ECC.).
- RUBINETTERIA IN ACCIAIO INOX AISI 316.
- RACCORDERIA IN GHISA MALLEABILE.
- POMPA MARCA CALPEDACON N°2 VALVOLE DI NON RITORNO IN ACCIAIO INOX CON TENUTA IN PTFE.
- SE RICHIESTO, SERBATOIO DI ALIMENTAZIONE E RECUPERO CONDENSE REALIZZATO IN ACCIAIO AISI 304 CON TERMOREGOLAZIONE.
- VALVOLA DI SPURGO PNEUMATICA TEMPORIZZABILE.
- SONDE DI LAVORO E DI SICUREZZA E SPECOLA LIVELLO VISIVO FLANGIATO.
- L'APPARECCHIO VIENE FORNITO CON I COLLEGAMENTI ELETTRICI E IDRAULICI GIA' EFFETTUATI.
- L'INSIEME VERRA' ACCOMPAGNATO DA CERTIFICATO DI CONFORMITA' SECONDO DIRETTIVE PED 97/23 CE.

SU RICHIESTA E' POSSIBILE FORNIRE:

- RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX AISI 316.
- SURRISCALDATORE (CONSIGLIATO PER PER IMPIANTI CON TUBAZIONI MOLTO LUNGHE O LAVORAZIONI SPECIFICHE, DOVE SI RICHIEDE UN TITOLO DI VAPORE MOLTO SECCO).
- ECONOMIZZATORE (CONSIGLIATO PER LUNGHE SESSIONI DI LAV. 8/10H. GIORN., CONSENTE UN NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO).
- PREDISPOSIZIONE VALVOLA PRERISCAL. ACQUA ALIM. (CONSIGLIATO DOVE NON VIENE EFFETTUATO IL RECUPERO DELLE CONDENSE, IN MODO DA ABBATTERE IL PIU' POSSIBILE LA CONCENTRAZIONE DI OSSIGENO LIBERO, FONTE DI CORROSIONE PER IL GENERATORE STESSO).
- BRUCIATORE DI GAS O DI GASOLIO
- ADDOLCITORE A SCAMBIO IONICO AUTOMATICO DI ACQUA.
- VERSIONE 10 BAR, PER IMPIEGHI SPECIFICI SOLO MOD. A.M.C.C. 20-50 KG.H.

ANTONIO MATESE CALDAIE DI TORRINI STEFANIA
 VIA URBINESE 47-LOC. MATASSINO 52026 PIAN DISCO' (AR)
 P.IVA 06270740480 C.F. TRRSFN59C43D612P
 TEL. 055-958283 FAX. 055-9507543

WWW.ANTONIOMATESECALDAIE.IT – INFO@ANTONIOMATESECALDAIE.IT

LA ANTONIO MATESE CALDAIE, SI RISERVA DI APPORTARE QUALSIASI MODIFICA SENZA PREAVVISO.